



Empujadores de tablestacas y pilotes

Empuje y extracción económicos de materiales

Posicionamiento fácil
y versatilidad para
empujar y extraer

Todos los modelos
están respaldados
por la garantía limitada
de un año de NPK

¡Red integral de
distribuidores que
proporciona ventas,
piezas y servicio,
respaldada por el mejor
soporte de la industria!



ACCESORIOS DE NPK DISEÑADOS, CONSTRUIDOS Y RESPALDADOS POR NPK

Empujadores de tablestacas y pilotes

Poderosas fuerzas de vibración hacia abajo para mayor precisión y productividad

ESPECIFICACIONES

Modelo NPK	Peso recomendado del portador (libras-toneladas métricas)	Fuerza de impulso (lbf-kN)	Ciclos por minuto (rpm)	Caudal de aceite (estándar) (gpm-lpm)	Presión de funcionamiento (psi-bar)	Peso* (de giro) (lb-kg)	Altura (in-mm)	Ancho (in-mm)
C-6CSD	16 000-42 000 lb 7-19 toneladas métricas	16 000 lbf 71.2 kN	2200 rpm	28-33 gpm 106-125 lpm	1800-2300 psi 124-159 bar	2150 lb 975 kg	64 in 1626 mm	23 in 584 mm
C-8CSD	30 000-65 000 lb 13.5-29.5 toneladas métricas	24 000 lbf 106.8 kN	2200 rpm	38-43 gpm 144-163 lpm	2000-2500 psi 140-172 bar	2750 lb 1247 kg	67 in 1702 mm	25 in 635 mm
C-10CSD	60 000-100 000 lb 27-45 toneladas métricas	34 000 lbf 151.2 kN	2200 rpm	40-51 gpm 151-193 lpm	2000-2500 psi 140-172 bar	4130 lb 1873 kg	81 in 2057 mm	33 in 838 mm

*El peso no incluye la placa de montaje. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. *Se necesita un kit hidráulico secundario para el funcionamiento de la pinza (no se necesita un drenaje de cárter).

Productividad superior

El empujador de tablestacas y pilotes NPK utiliza los compactadores líderes de la industria para desarrollar fuerzas de vibración potentes para empujar tablestacas. El diseño del empujador de tablestacas y pilotes dirige las fuerzas de impulso hacia abajo para proporcionar un empuje óptimo del pilote. Los amortiguadores de goma duraderos la pluma y el brazo de la excavadora contra la vibración y el impacto de la carga.

Modelo NPK	Apertura del plato de mordazas (in-mm)	Caudal de aceite del plato de mordazas (gpm-lpm)	Presión del plato de mordazas (psi-bar)
C-6CSD, C-8CSD, C-10CSD	1.5 in 38.1 mm	3-5 gpm 11-19 lpm	3045 psi 210 bar

Diseñado y construido para brindar confiabilidad


Disponible en rotación libre de 90°, lo que permite un posicionamiento ideal

Soportes de goma de montaje vertical que garantizan una transferencia óptima de energía

Lubricación por baño de aceite que elimina la necesidad de engrasar los rodamientos

Excelente versatilidad

Excelente versatilidad, lo que permite una accesibilidad más fácil al empujar y extraer materiales

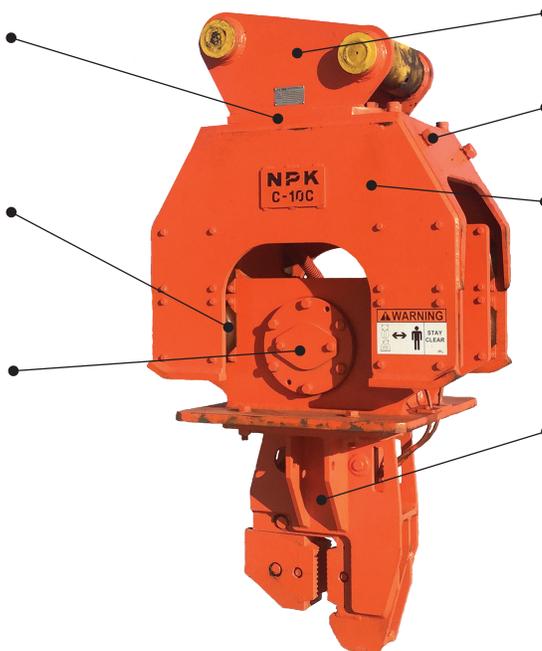

Configuración del soporte atornillable

Ruteo limpio de las mangueras desde el empujador de tablestacas y pilotes hasta el brazo

Válvula de control monobloque de acero completamente protegida

Elementos integrados:

- Control del caudal
- Anticavitación
- Escape
- Válvula de dirección del flujo

El bloqueo del cilindro hidráulico sujeta el material para evitar que se desprendan

Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa por escrito. NPK no extiende ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita, lo que incluye cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin particular. NPK no será responsable de daños y perjuicios indirectos o incidentales.

Impreso en los Estados Unidos Formulario n.º SB12-0100 (04/24)
© 2024, NPK Construction Equipment, Inc.



Escanee para obtener más información sobre los empujadores de tablestacas y pilotes



NPK Construction Equipment, Inc.

7550 Independence Drive
Walton Hills, OH 44146-5541
Teléfono (440) 232 7900

npkce.com